


**LONGITUDES MAXIMAS**

PEM - eTASC tubería Ø12/9 máx. 8 m.  
 eTASC -Colchones suspensión tubería Ø8/6 máx. 6 m.  
 Colchón a colchón suspensión tubería Ø8/6 máx. 4 m.  
 Respetar la numeración de las bocas en el conexionado

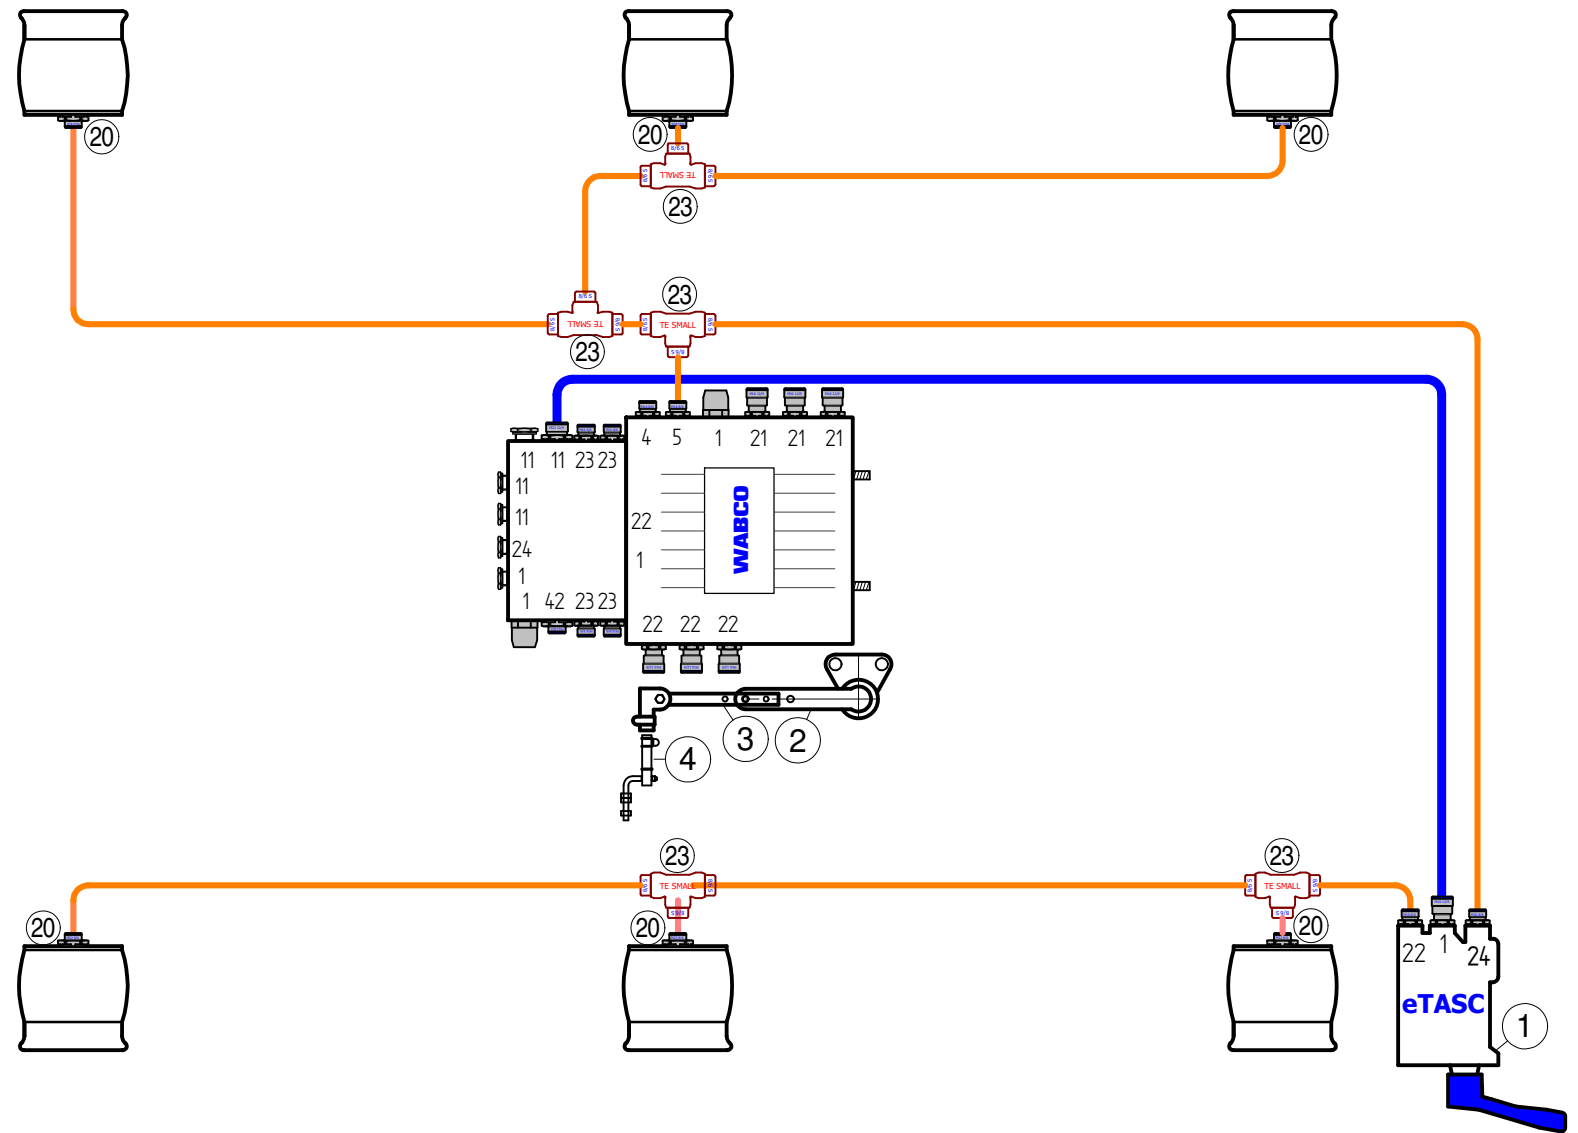

PARA ESQUEMA DE FRENOS VER **DTA-3243**

Marca	Cant.	DENOMINACION	REFERENCIA
1	1	eTASC C/RAC.	400 652 168 0
2	1	SENSOR RECORRIDO ECAS	441 050 100 0
3	1	PALANCA DE SENSOR	441 050 718 2
4	1	VARILLAJE NIVELADORA	433 401 003 0
20	6	RECTO M22-8/6 ABC	893 800 005 2
23	5	TE AEREA Ø8/6 COMPOSITE	400 803 218 0
40	1	CABLE GIO - LACVic / EV ECAS / eTASC 6m	449 445 060 0
41	1	CABLE GIO - SENSOR DE RECORRIDO 3m	449 811 030 0
42	1	CABLE GIO - DESGASTE DE PASTILLAS	449 816 013 0
43	1	CABLE SMARTBOARD 6m	449 911 060 0
44	1	CABLE ADAPTADOR SmartBoard II	894 600 074 2
45	1	SMARTBOARD II	446 192 210 0

TUBERIAS  
 — Ø 8/6  
 — Ø 8/6  
 — Ø 12/9

Modificación	Núm.	Fecha	Nombre	Tipo de modificación
Plano		Conjunto		
<b>DTA-3244</b>		<b>Equipo de Suspensión con racores</b>		
SET del <b>400 60X XXX 0</b>		Denominación <b>SEM. 3 EJES, eTASC - CON PEM</b>		
DIBUJADO	03-11-2021	MARTÍNEZ		

